




パソコンに接続して、フルカラー・スキャナを共有。
さらにネットワークスキャナとしても活躍できる。

ネットワークスキャナ機能には、オプションのネットワーク拡張キット(AR-NB3N)が必要です。

スキャナの効率的な活用のために

ネットワークスキャナに拡張可能。
スキャンしたデジタルデータを多彩に活用できる。

オフィスの様々な紙の文書をスキャンし、
デジタルデータとして分類・保管が可能。
指定した個人のコンピュータへの配信や
E-mailでの配信もでき、文書を効率的に
活用できます。

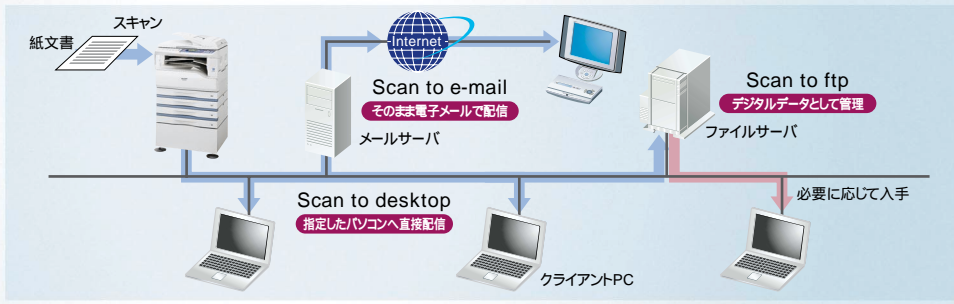

Usability LDAP検索など優れた使い勝手を実現。



Smart sharing


Sharpdesk V3.1 読み取った文書の一括管理・編集が可能。

スキャンした画像を自動的に保存できる Sharpdesk V3.1
Sharpdeskをパソコンにインストールしておく必要があります。

紙の文書をスキャンしてテキスト化できる日本語OCR機能

目的の文書や画像ファイルを素早く見つける 検索機能

文書データも画像も一括して管理
管理・編集・一括出力



ネットワーク環境でドキュメントを共有
校正・回覧もペーパーレス

電子メールに添付ファイルとして送れる PDFファイル作成

メールアドレスを簡単に送信宛先に設定
LDAP対応アドレス帳

ネットワークスキャン時にLDAP
(Lightweight Directory Access
Protocol)検索に対応。LDAPサー
バーに蓄積されたメールアドレスを
簡単に検索でき、データの送信が簡
単に行えます。



市販アプリケーションソフトに画像が取り込める
TWAIN対応

デジタル複合機 AR-163FGN

コピー仕様	
名称	AR-163FGN
形式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り 600dpi×600dpi(写真モード、自動/文字モードは600×300) 書き込み 600dpi×600dpi
階調	読み込み 256階調、書き込み 2値
複写原稿	最大A3/シート・ブック原稿
複写サイズ	A3~A5・官製ハガキ
用紙サイズ	給紙トレイ(A3~A5 1) マルチ手差しトレイ(A3~A6・官製ハガキ) 欠幅 先端/後端最大4mm 両サイド最大6mm
ウォームアップ	45秒以下 環境により異なる場合があります。
ファーストページ	7.2秒以内(A4ヨコ、1段目カセットからの場合) 本機の状況によって異なる場合があります。
連続複写速度	A4・B5ヨコ A4タテ B5タテ B4 A3 2 等倍時 16枚/分 12枚/分 14枚/分 10枚/分 9枚/分 縮小時 16枚/分 12枚/分 14枚/分 10枚/分 9枚/分 拡大時 16枚/分 12枚/分 14枚/分 10枚/分 9枚/分
複写倍率	等倍1:1±1% 拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅 25%~400%の範囲で1%ごとに37段階 (原稿台使用時25%~400% SPF使用時50%~200%)
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式(250枚 3×2)+マルチ手差しトレイ(100枚 4)=600枚
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式(250枚 3×4)+マルチ手差しトレイ(100枚 4)=1,100枚
連続複写	99枚
電源	AC100V、15A/50Hz/60Hz共通
最大消費電力	1.2kW(オプション含む)
大きさ	幅590×奥行595×高さ652mm
質量	約40.5kg
機械占有寸法	幅880×奥行595mm(手差しトレイ伸張時)

1 A5サイズは第1トレイのみ。 2 片面同一ページの連続複写における出力2枚目以降の複写速度。 3 64g/m²紙の場合。 4 56~80g/m²紙の場合。

ファクス仕様	
適用回線	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、5. 自営構内回線(PBX)
走査線密度	普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm 精細 8dot/mm×15.4本/mm 高精細 16dot/mm×15.4本/mm
通信速度	スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3/G3
送信原稿サイズ	A3~A5 最大800mmまでの長尺原稿の送信が可能。
記録紙サイズ	A3~A5
電送時間	2秒台(当社A4標準原稿 普通字モード スーパーG3/JBIG送信時)
認定番号	A04-0131005
備考	ワンタッチダイヤル:最大50件、グループダイヤル:最大50件 7 短縮ダイヤル:最大300件、順次同報送信:最大200件

5 NTTナンバードイスプレイサービスには対応していません。 6 ITU-T 国際電気通信連合会により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps転送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モードで33.6kbps送信速度で送信。これは画像情報のみを送信する高速モードで送信する。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なる。 7 ワンタッチダイヤルとグループダイヤルは合計50件。

プリンタ仕様	
形式	内蔵型
プリントサイズ	最大プリントサイズA3
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	600dpi×600dpi
ページ送話言語	SPLC
対応OS	1 パラレル(IEEE1284準拠): Windows®95 / 98 / Me、Windows NT®4.0 (Service Pack5以降)、Windows®2000、Windows®XP 2 USB1.1: Windows®98 / Me、Windows®2000、Windows®XP 3 USB2.0: Windows®2000、Windows®XP
インタフェース	4 USB 2.0 5、USB 1.1、双方向パラレル:IEEE1284準拠

8 DOSアプリケーションソフトからの印刷はできません。接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。 9 USB2.0(High Speed Mode)を使用するためには、Microsoft社製のUSB2.0ドライバ/ソフトウェアをインストールする必要があります。もしくはMicrosoft社がWindows Update上で提供しているWindows®2000 Professional/XP用USB2.0ドライバ/ソフトウェアをインストールする必要があります。

商品ご理解のために

商品ご使用について 当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。 製品改良のため、仕様及び外觀の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 AR-163FGNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。 当社はこのAR-163FGNの補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じています。 紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでなく罰せられるものもありますのでご注意ください。

カタログについての注意 当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お買いください。 Macintoshは米国Apple Computer社の登録商標及び商標です。 Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。 その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 液晶画面はLCD液晶合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。

安全にお使いいただくために
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 電源は(15A)以上、(100V)の専用コンセントでお使いください。 必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

ご相談窓口・・・
シャープドキュメントシステム株式会社 沖縄シャープ電機株式会社
札幌(011)641-0751 宇都宮(028)634-0287 名古屋(052)332-2671 大阪(06)6794-2918 高松(087)823-4980 沖 縄(098)861-0866
札幌(011)641-0751 宇都宮(028)634-0287 名古屋(052)332-2671 大阪(06)6794-2918 高松(087)823-4980 沖 縄(098)861-0866
仙台(022)288-9161 東京(03)5711-8100 金沢(076)249-9033 広島(082)874-6100 福岡(092)572-2617

シャープ株式会社
本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2005年4月現在のものです。
[ドキュメント1124] R.30 [AR16FN1]

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

スキャナ仕様	
形式	フルカラー・スキャナ
読み取り解像度(主送・副送)	基本:600×600dpi 設定範囲50~9600dpi
原稿読み取り速度	フルカラー 2.88ms/line(A3、600dpi、フルカラー時)
インタフェース	USB 2.0、USB 1.1
対応OS	Windows®98 / Me、Windows®2000、Windows®XP
ドライバ	TWAIN、WIA、STI
ユーティリティ	Button Manager、Sharpdesk V3.1 11、e-Typistエントリ

ネットワークプリンタ仕様(オプション)	
連続プリント速度	12 連続複写速度と同じ
解像度	600dpi/300dpi 13
メモリー	標準メモリー:64MB(メモリー増設時最大320MB) 市販品。
エミュレーション	SPDL2、PostScript3互換 14、ESC/P、ESC/Pスーパー
対応OS	Windows®95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / Windows®2000 Server / Windows®Server 2003 MacOS 8.6~9.2.2、MacOS X10.1.5、10.2~10.2.8、10.2.2以外)、10.3~10.3.4(PSオプション時)
内蔵フォント	(SPDL用) 欧文アウトラインフォント80書体、欧文ビットマップフォント1書体 (PostScript3互換用 14) 欧文アウトラインフォント136書体、漢字アウトラインフォント5書体 (ESC/P、ESC/Pスーパー用) 欧文ビットマップフォント2書体、漢字ビットマップフォント2書体
インタフェース	10BASE-T / 100BASE-TXネットワークインタフェース

12 A4普通紙複写で、片面同一イメージの連続プリント中の2ページ以降に1分間に出力される枚数(オフセット出力時を除く) 13 SPDL2のみサポートしています。 14 PS拡張キット(AR-PK1)装着時のみ使用できます。

ネットワークスキャナ仕様(オプション)	
形式	フルカラー・スキャナ
インタフェース	10BASE-T / 100BASE-TX
読み取り解像度	75/100/150/200/300/400/600dpi
対応プロトコル	TCPIP
対応OS	Windows®98 / Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP
出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG(カラー)
ユーティリティ	Sharpdesk V3.1 16、e-Typistエントリ

15 本体に搭載されているメモリーの空き容量により、読み取り解像度は異なります。300dpi以上の解像度で読み取るには拡張メモリー(256MB)が必要となります。 16 3ライセンス用、動作環境は7ページをご参照下さい。

オプション	
専用台(大)	AR-DD9 希望小売価格 51,450円(税抜価格 49,000円)
専用台(小)	AR-DD10 希望小売価格 51,450円(税抜価格 49,000円)
2段給紙ユニット	AR-D25 希望小売価格 105,000円(税抜価格 100,000円)
1段給紙ユニット	AR-D24 希望小売価格 52,500円(税抜価格 50,000円)
拡張メモリー(256MB)	AR-SM5 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
PS拡張キット	AR-PK1 希望小売価格 55,650円(税抜価格 53,000円)
バーコードフロントキート	AR-PF1 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
フロッピーROMキート	AR-RP2 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
漢字フォントROMキート	AR-PF3 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
ファクス用増設メモリー(8MB)	AR-MM9 希望小売価格 73,500円(税抜価格 70,000円)
ハンドセット	AR-HN7 希望小売価格 12,600円(税抜価格 12,000円)
ネットワーク拡張キット	AR-NB3N 希望小売価格 136,500円(税抜価格 130,000円)
Sharpdesk5ライセンスキット	AR-U15 希望小売価格 37,800円(税抜価格 36,000円)
SharpFiling5ユーザーライセンス版	CE-S10SF5 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
SharpFiling1ユーザーライセンス版(追加用)	CE-S10SFA 希望小売価格 15,750円(税抜価格 15,000円)

コピーできる用紙の範囲と種類
サイズ: A3~A6及び官製ハガキ



シャープ株式会社ドキュメントシステム
事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。



デジタル複合機

コピー FAX
プリンタ スキャナ


AR-163FGN 2005-4

システム 希望小売価格 954,450円(税抜価格 909,000円)
本体 希望小売価格 798,000円(税抜価格 760,000円)
2段給紙ユニット 希望小売価格 105,000円(税抜価格 100,000円)
専用台 希望小売価格 51,450円(税抜価格 49,000円)



A3サイズフルカラー・スキャナに加え、FAX機能を搭載。
ドキュメントマネジメントを統合するデジタル複合機。

ALL IN ONE LIBRE



SHARP DOCUMENT SYSTEM

A4ヨコ 毎分 16枚

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

コピー、プリンタ、スキャナ、さらにファクスまで搭載。 ドキュメントは、このコンパクトボディに結集される。

オフィスの多彩な文書に対応できる4in1デジタル複合機LIBRE。

ドキュメントを読み取る、プリントする、大量にコピーする。そして、ファクスの送受信まで対応。

さらにネットワーク拡張することで、ビジネスの効率化をパワフルにサポートします。



ALL IN ONE LIBRE

リブル
LIBRE

ファクスをもっと賢く使いたい

スーパーG3ファクスまで搭載した1台4役の高機能デジタル複合機。PC-FAX送信にも対応し、ビジネスの効率化に役立ちます。

2秒台の高速電送を可能としたスーパーG3ファクスを標準搭載。さらにPC-FAX送信にも対応しています。ファクス用ワンタッチキーやファクス受信ランプも備え使いやすさを追求。ファクス用のスペースが不要となり、オフィス空間を有効に活用できます。 当社A4標準原稿、普通モード、スーパーG3 JBIG 送信時。

多多数コピーを効率的に処理したい

電子ソートを標準装備し、多多数コピーに素早く対応。仕分けまで自動で完了し、コピーにかかる時間を大幅に短縮できます。

多多数の資料や企画書を作成する場合、コピー時間はもちろん、仕分け作業にも大きな時間を取られます。そこで、原稿セットから仕分けを自動で行う電子ソート機能やオフセット機能を標準搭載。急ぎの会議などにも実力を発揮します。

雑誌の見開きを読み取りたい

ブック原稿も読み取れるA3サイズフルカラーを搭載。資料や企画書などのカラー原稿を読み込んで、多彩に活用できます。

A3サイズフルカラーを搭載したことで、資料や企画書などをスキャンして保存。社内文書のデジタル化に役立ちます。フルカラーなので、読み取った写真やイラストのデータを貼り付けてカードドキュメントデータを作成したりとスキャナの使用用途を拡げます。

スピーディーにプリントしたい

圧縮技術に応用した独自のSPLC プリンタ機能を搭載。複数部数のプリントも効率的に素早くプリントできます。

データの圧縮からデータ転送、さらに毎分16枚(A4ヨコ・SPLC 時)の高速性能など、トータルな速さを追求してビジネスのスピードアップを実現。大量のプリントアウト時や急ぎの仕事にも対応し、出力を待つための無駄な時間を減らします。 SHARP Printer Language with Compressionの略です。

PCと簡単接続、スマートシェアリング

ネットワークなしでも最大3台までのパソコンと簡単接続。複合機に搭載されたA3サイズスキャナや高画質プリンタを手軽に共有できます。
スキャナは最大2台まで。

拡張して使えるネットワーク機能

拡張すればネットワークマシンとしての活用も可能。多数のパソコンとネットワークでつながり、スキャナやプリンタの機能を共有できます。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



省エネ 省エネや環境に配慮した製品により、人やオフィスにやさしく。

国際エネルギー省エネプログラムに適合

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際エネルギー省エネプログラム」に適合しています。



グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく判断基準に適合しています。



エコマーク認定商品

財団法人日本環境協会認定のエコマーク認定基準に適合しています。



環境に配慮した素材を使用

基板接合はんだの無鉛化(グリーン購入ネットワークの無鉛化割合ランクA適合)を実現。さらに鉛フリーのワイヤーハーネス(電線)とACコードを採用し、外装キャビネットにはノンハロゲン樹脂を使用しています。

認定番号: 第04117016号

Fax




コンパクトなボディにスーパーG3ファクスを標準装備。
A3サイズ原稿も送受信でき、ビジネスを効率アップ。

ファクスの時間を短縮するために

スーパーG3ファクスで高速電送、JBIG方式で高効率圧縮。
さらに読み込みと送信を並行させるクイックオンラインを採用。

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台で完了して通信時間の短縮と通信費の軽減を実現します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンラインにより、FAX送信にかかるトータルの作業時間を短縮します。

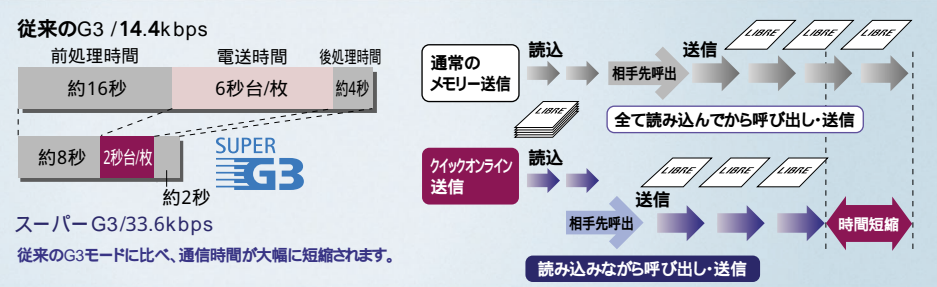

当社A4標準原稿使用時、普通モード、スーパーG3(JBIG)送信時。

Fax Performance

高効率と使いやすさを追求したファクス性能。

スピーディーに原稿を読み込み
原稿自動送り装置(SPF)

原稿自動送り装置(SPF)を標準装備。複数の原稿をセットし、一気に読み込み。読み取り終了後、すぐに次の作業ができ効率がアップします。

急ぎの原稿も素早く送れる
原稿読み取り速度約2.6秒/枚

A4原稿なら1枚あたり約2.6秒で高速読み取りが可能。通信終了を待たずにすぐに原稿を取り出せ、ファクスの前で待機する時間を大幅に削減できます。
A4データ・メモリ・送信時、解像度が普通字の場合。

ファクス受信を光でお知らせ
ファクス受信ランプ

ファクスが届くと、緑のランプが点滅。用紙を取り除くまでお知らせし、確認忘れなどを防止します。



パソコンから直接送信
PC-FAX送信機能


パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信し、スピーディーかつ簡単にデータを電送。ファクス送信時間の短縮とペーパーレス化にもつながります。



PC-FAX受信機能はありません。
パラレル(IEEE1284準拠)インタフェースでの使用はできません。

本体内部で用途別排紙ができる
ジョブセパレーター


ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。



プリンタの排紙部を上段に設定することも可能です。
環境や紙質によって枚数に満たない場合があります。
A4サイズの場合。

2種類の連続受信も仕分け出力できる
ジョブオフセット機能

受信することに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。

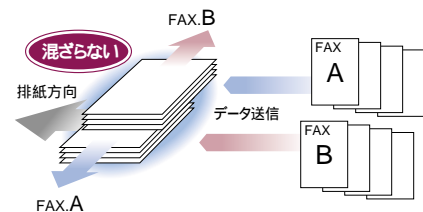

面倒な手間を解消する
ブック/長尺原稿(最大800mmまで)送信
長尺原稿送信には原稿自動送り装置(SPF)を使用します。

写真などの中間調も美しい
ハイグレードハーフトーン

小さな文字もくっきり
高精細モード(16dot/mm×15.4本/mm、ITU-T準拠)

送信先を簡単に選択できる
ワンタッチダイヤル50件(グループダイヤル含む)

よく使う送信先を手軽にダイヤル
短縮ダイヤル300件

ファイリングが簡単な
A3原稿送受信・普通紙レーザーファクス

受信中も読み取りができる
マルチアクセス機能

ファクス受信中でも、送信したいファクスの読み取り(送信予約)やコピー出力が可能です。

親展通信・中継通報通信・掲示板通信が可能な
Fコード対応

その他の多彩な機能

- 大量の送受信もスムーズに対応
メモリ送受信
- 1回の操作で同一原稿を自動送信
順次同報送信(200カ所)
- 相手機からの送信要求で送信
リモート送信
- 希望の時間に自動送信
時刻指定送信
- 用紙サイズに合わせて縮小
縮小受信
- 原稿を縦横回転させて送受信
回転送受信
- 記憶して効率的に送信
プログラムダイヤル(9件)
- 相手先の原稿をこちらから要求
ポーリング機能(送信要求機能)
- 通話用とFAX用の使い分けが可能
ダイヤルイン対応
- 切り替える手間を軽減
電話/ファクス自動切り替え
- 別途NTTとの契約が必要です。

Copy




電子ソート機能を標準装備、ファーストコピー7.2秒。
オフィスでの使いやすさを凝縮した高性能を実現。

A4ヨコ1段力セットからの場合。本機の状態によって異なる場合があります。

コピーの作業時間を減らすために

電子ソート機能とオフセット機能で仕分け作業も自動化。
多ページ、大量部数のコピーをスピーディーに完了できる。

ページ数の多い原稿も、電子ソート機能でまとめて処理。一度のスキャンで原稿のデータをメモリに蓄積しながら、必要部数出力します。さらに、オフセット機能で一部ずつずらして排紙するので、仕分け作業の手間を省けます。

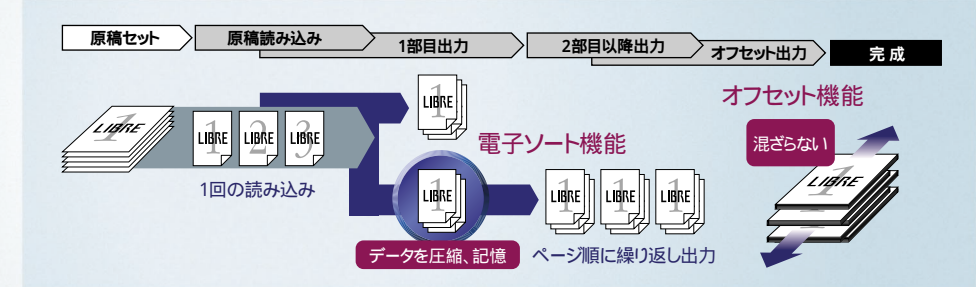

Quality

デジタル高画質最大600×600dpiにより、美しくコピー。

表現力に差が出る
600dpiの高画質

600dpiの高画質により、写真やイラスト入りの企画書も鮮明にコピーできます。また表組みなどの細かい文字もくっきり再現。



文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
文字/写真領域分離技術

原稿の濃淡に応じて画質を調整
自動濃度調整(AE)機能

写真の微妙なトーンも美しく再現
写真モード

Performance

多彩な高効率機能がコピーワークをサポート。

効率よくコピーできる
原稿自動送り装置(SPF)

標準装備の原稿自動送り装置(SPF)を使えば、40枚までの原稿を自動で送れ、交換する手間が省けます。



原稿サイズ検知機能に連動
用紙/倍率自動選択機能


原稿サイズを自動で検知し、適切な用紙を自動選択。また、コピーしたい用紙サイズと原稿サイズから自動的に適切な倍率をセットします。

用紙補給の手間を軽減
最大1,100枚の大容量給紙

標準で600枚(2トレイ+マルチ手差し)、オプション装着時は1,100枚(4トレイ+マルチ手差し)の大容量給紙を実現。



カードの表裏を1枚の用紙にコピー
カードショット



大量のコピーも一度に連続して処理
連続複写999枚

文字やイラストを見て操作を確認
液晶表示パネル



多彩な編集機能

- 用紙の向きに合わせてコピー
回転コピー機能
- ブック原稿を左右別々にコピー
1セット2コピー機能
- 複数原稿を1枚にコピーして用紙を節約
2in1/4in1機能
- 枠やセンター部分を消去してコピー
枠・センター消去機能
- とじしろを自動で設定する
とじしろ機能
- 1%刻みで拡大・縮小
25~400%ズーム(原稿台使用時)
SPF使用時は50~200%
- 縦と横の倍率を別々に設定
縦横独立変倍機能
- 最大50部門まで管理できる
部門管理カウンター

A3 Size Full Color Scanner



A3サイズフルカラーを標準装備。USBで2台のパソコンで同時に接続。

スキャナ機能はUSB接続の場合のみ最大2台まで使用できます。

効率的なスキャンのために

雑誌の見開きや社内資料など、A3サイズ原稿をスキャン。さらにフルカラーで写真やイラストも美しく忠実に再現。




USBポートを標準で2基搭載し、2台のパソコンで共有することができます。A3サイズまで読み取れるのでA4サイズの雑誌や本を見開いてスキャン。またフルカラーなので写真やイラストも忠実に再現しカラードキュメントデータの作成など、多彩な用途に利用できます。

Scanning

使い方に応じて多彩にスキャンング。

選択画面から選ぶだけで読み取り開始
プッシュスキャン

選択画面から宛先を選択して、スタートキーを押すことでスキャン操作をスタート。「Button Manager」によりアプリケーションソフト(Sharpdesk、E-mail、FAX、OCR、Word等)やスキャン内容などを6種類まで選べます。



「Button Manager」設定画面



プッシュスキャン
本体のボタン操作で画像を送信

TWAIN対応、パソコンからスキャンを開始
ブルスキャン

パソコン上からもスキャナの操作が可能。TWAIN対応により市販アプリケーションソフトと連携でき、読み込んだ画像を多彩に使いこなせます。



ブルスキャン
ドライバを用いて画像を入力

読み取った原稿をPDF変換
PDFフォーマット

使いやすさを追求した操作パネル



FAXファンタッチキー

FAX受信ランプ

写真ははめ込み合成です。

Printer




高性能プリンタをスマートシェアリング。スピーディーに美しくプリントできる。

素早いプリントのために

SPLC プリンタを標準装備し、快適に出力。データ圧縮によりスピーディーにプリントできる。

SHARP Printer Language with Compressionの略です。

RIP Once Print Many機能ならプリント指示したデータをいったんメモリに記憶し、多部数の出力を一括して処理。何度もデータを送信する必要がなく、効率的でスピーディーな出力を実現しています。

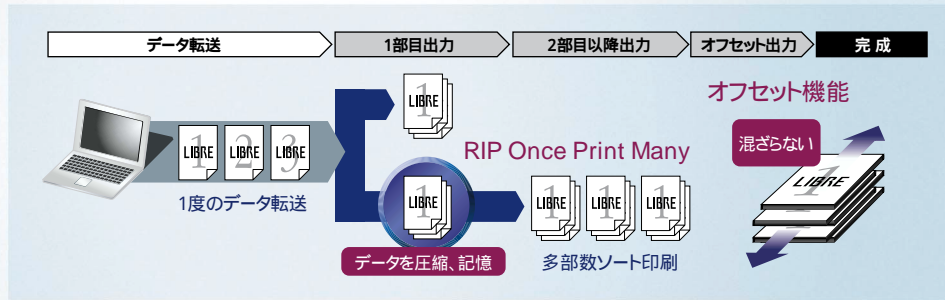


Performance

使いやすさと多機能を備えたプリンタ性能。


ネットワークなしでもパソコンと簡単に接続
シャープ独自のスマートシェアリングに対応

USBポート(2基)とパラレルポート(1基)を備え、最大3台までのパソコンとダイレクトに接続できます。ネットワーク環境がなくても、高画質プリンタを手軽に簡単に共有することを可能とします。




高速ネットワークに対応
10/100BASE-TXサポート

オプションのネットワーク拡張キットを装着することにより、ネットワーク環境にも対応。WindowsやMacintoshなどOSが混在するオフィスにも活用できます。




プリント中の状態を知らせる
プリントステータスウィンドウ

プリンタの状態をパソコン画面で確認できます。プリント状況や用紙切れ、トナー切れなどのステータスをわかりやすく表示。またプリントが終われば自動的にお知らせします。




ジョブ単位に仕分け出力できる
ジョブオフセット機能

多部数の出力時は、1部ごとにずらして出力。また複数のパソコンからプリント指示があった場合もジョブごとにずらし、容易に区別できます。

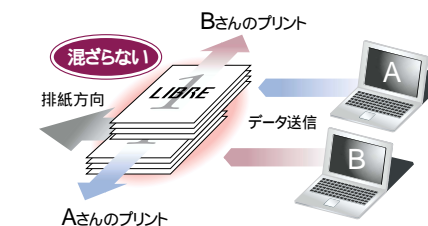

複数のデータを1枚に集約印刷
マルチジョブ(N-up)機能

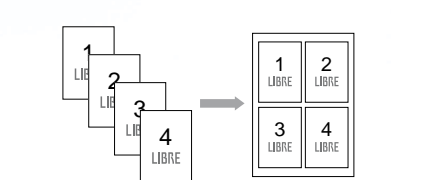


MacintoshによるDTP環境に対応
PostScript3準拠

急ぎのプリントアウトに迅速に対応
プリントスピード毎分16枚(A4ヨコ)
A4普通紙横送りで片面同一ページの連続プリントにおける出力2枚目以降のプリント速度。


表現力に差が出る
600dpiの高画質

用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小
フィットページ機能



「極秘」などの文字をすかし印字
ウォーターマーク機能

JANコードやCODE39などのバーコードフォントに対応。またオプションでSPDL漢字フォントにも対応しています。



アプリケーションソフトが対応している必要が裂ります。ネットワーク拡張キットにバーコードフォントキット又は漢字フォントROMキットを装着してください。

Universal Design



使う人へのやさしさを追求した設計思想。細部にまで配慮したユニバーサル・デザイン。

本当の使いやすさのために

操作パネルの高さやキーの形状にまで配慮。音によるサポートも備え、さらに使いやすさを追求。

使いやすさを考慮した操作パネルの高さ
使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

押しやすさに配慮したキー形状
中央部がくぼんだ形状により押しやすさを追求。またマウスペン入力しやすい形状です。

キー応答時間をお好みで設定可能
状況に応じて、キーの応答時間を設定。使うにあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

設定操作時、音でお知らせ

コピー倍率や濃度など段階的に設定を変える時、基準値になったところで音でお知らせ。設定変更の操作をサポートします。


倍率100%や濃度3など。

Option

Fax

ハンドセット
AR-HN7
希望小売価格12,600円
(税抜価格12,000円)

ファクス用増設メモリー
(8MB)AR-MM9
希望小売価格73,500円
(税抜価格70,000円)

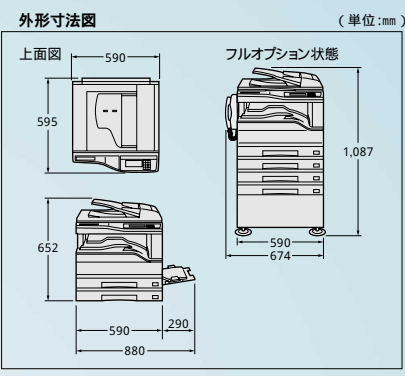

2段給紙ユニット
AR-D25

希望小売価格105,000円
(税抜価格100,000円)



1段給紙ユニット
AR-D24

希望小売価格52,500円
(税抜価格50,000円)

専用台(小)
AR-DD10

希望小売価格51,450円
(税抜価格49,000円)



専用台(大)
AR-DD9

希望小売価格51,450円
(税抜価格49,000円)



機能拡張オプション

ネットワーク拡張キット

AR-NB3N 希望小売価格136,500円(税抜価格130,000円)
フルカラーネットワークスキャナを使用する場合、ネットワーク拡張キットは本体USB2.0へ接続します。

PS拡張キット

AR-PK1 希望小売価格 55,650円(税抜価格 53,000円)
拡張メモリー(256MB)
AR-SM5 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)

PSプリンタ/Macintosh対応プリンタへの拡張

本体 ネットワーク拡張キット PS拡張キット

AR-PK1 AR-NB3N AR-PK1

ネットワークスキャナ機能への拡張

本体 ネットワーク拡張キット

AR-NB3N

バーコードフォントキット

AR-PF1 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)

フラッシュROMキット

AR-PF2 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)

漢字フォントROMキット

AR-PF3 希望小売価格 63,000円(税抜価格 60,000円)
AR-PF1/PF2/PF3は同時に装着することはできません。

Sharpdesk V3.1動作環境

Table with columns for OS (C, P, U), Processor, Memory, Hard Disk, and Protocol, listing system requirements for Sharpdesk V3.1.

原稿自動送り装置(標準装備)

Table listing original document feeder specifications: original thickness, paper size, paper weight, paper type, and speed.

2段給紙ユニット

Table listing 2-stage paper feeder specifications: name, paper size, paper weight, and weight.

1段給紙ユニット

Table listing 1-stage paper feeder specifications: name, paper size, paper weight, and weight.

専用台(大)

Table listing large dedicated stand specifications: name, weight, and dimensions.

専用台(小)

Table listing small dedicated stand specifications: name, weight, and dimensions.